

LED 28W LED_CQ_WS_2982_4K	EN 60598-1	T <sub>a</sub> 25	IP66	IK08		
---------------------------	------------	-------------------	------	------	--	--


### CiviTEQ

Malý LED uliční svítidlo s LED 12 napájenými 700mA s optikou s vyzařovací charakteristikou Pro široké ulice. Předřadník typu elektronický Ovládací předřadník LED. Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK08. Těleso: tlakově odlévaný hliník, práškově nanášený světle šedá (RAL 9006). Difuzor: tvrzený ploché sklo. Šrouby: nerezová ocel, povrchová úprava Ecolubric®. Dodává se s adaptérem nástavce o Ø60mm, který lze nainstalovat na vrch sloupu (sklon 0°/5°/10°) nebo pro boční vstup (sklon -20°/-15°/-10°/-5°/0°). Vybaveno redukcí výkonu, pro období 3 hodiny před a 5 hodin po půlnoci, která může být deaktivována při instalaci, díky snadno přístupnému spínači. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.


Rozměry: 390 x 230 x 133 mm  
 Celkový výkon: 28 W  
 Světelný tok: 2982 lm  
 Světelný výkon svítidel: 107 lm/W  
 Hmotnost: 5.7 kg  
 Scx: 0.077 m<sup>2</sup>



TLG\_CTEQ\_F\_SMTP36LEDPDB.jpg

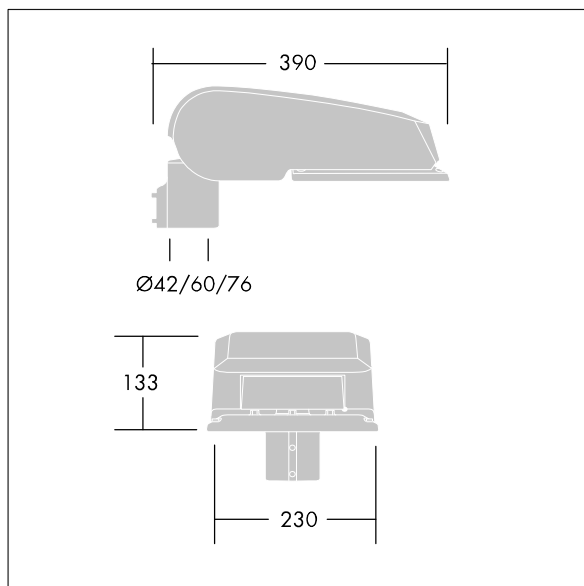

TLG\_CETQ\_M\_S.wmf

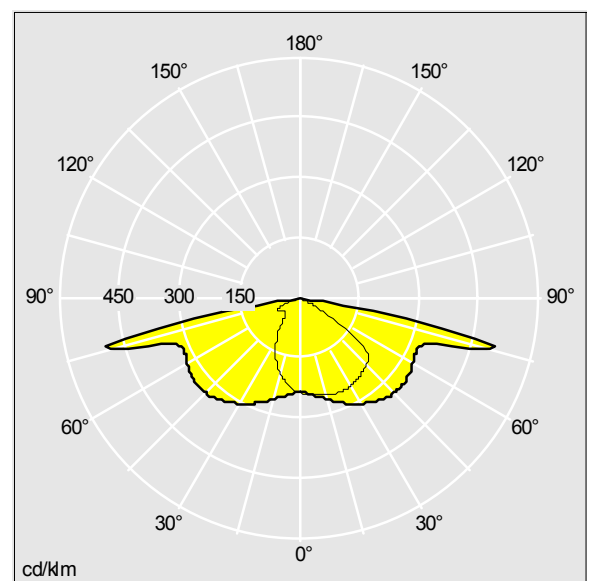

TLLA\_CQS12L70WS740G33\_DC.ltd

Poloha světelného zdroje: STD – standard  
 Světelný zdroj: LED  
 Světelný tok\*: 2982 lm  
 Světelný výkon svítidel\*: 107 lm/W  
 Účinnost světelného zdroje: 107 lm/W  
 Index podání barev - CRI min.: 70

Teplota chromatičnosti\*: 4000 Kelvin  
 Střední životnost\*: 100000h L90 při/u 25°C  
 Předřadník: 1x EL2  
 Příkon svítidla\*: 28 W Lambda = 0.9  
 Řízení: DIM\_LED  
 Eta: 1,00 Eta horní: 0,00 Eta dolní: 1,00

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Teplota barvy podléhá tolerancím do % Kelvinů od jmenovité hodnoty. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

U většiny výrobků selhání jednoho LED bodu nezpůsobí žádné funkční zhoršení osvětlovací výkonnosti svítidla, a není proto důvodem k reklamaci.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazuujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting